


WEB/SNMP - адаптер используется для мониторинга и управления ИБП в компьютерной сети с обеспечением автоматического корректного завершения работы серверов и рабочих станций. Адаптер позволяет осуществлять мониторинг и управление ИБП по компьютерной сети, в том числе, и с помощью web-браузера. В комплекте с каждым адаптером поставляется необходимое программное обеспечение. Все встраиваемые WEB/SNMP-адаптеры устанавливаются пользователем самостоятельно.

Встраиваемый мини-адаптер DA 806 оснащен портом для подключения опционального внешнего датчика температуры и влажности NetFeeler USB



Внешний WEB/SNMP - адаптер - это самостоятельное устройство, совместимое со всеми сериями ИБП, оснащенными портом RS-232.

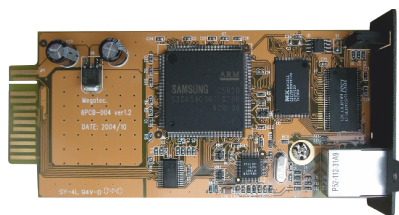

Внутренний WEB/SNMP - адаптер - встраиваемая карта, устанавливаемая в ИБП серий Intelligent и Monolith.

**Таблица совместимости WEB/SNMP-адаптеров**

Модель	Краткое описание	Применяемость
DA-806	Встраиваемый мини-адаптер, оснащенный портом для подключения датчика температуры и влажности Net Feeler USB	Monolith II, Monolith III, Intelligent II, Intelligent III, Monolith E, Monolith XE, Monolith D, Monolith 20000RT-31 (с 2020 года)
CY-504B	Встраиваемый адаптер Net-Agent II	Intelligent RT, Monolith M, Monolith U, Monolith RT (до 2020 года)
DY-522	Внешний мини-адаптер	Все модели, оснащенные портом RS-232
VT-PRO	Встраиваемый мини-адаптер	Intelligent III, Monolith III, Monolith RTM, Monolith E, Monolith XE, Monolith XM3
DJ 801	Встраиваемый мини-адаптер	Monolith II, Monolith III, Intelligent II, Intelligent III, Monolith E, Monolith XE, Monolith D, Monolith 20000RT-31 (с 2020 года)
NetFeeler USB	Датчик NetFeeler предназначен для подключения к карте DY-806	SNMP DA-806
VT-EMD	Датчик температуры и влажности	VT-PRO
VT-AS400	Карта «сухих» контактов (релейный интерфейс) для ИБП	Intelligent III, Monolith III, Monolith RTM, Monolith E, Monolith XE, Monolith XM3, Monolith XF